


Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
A0003000776014010000	300	776	157	250	50	250	0,59	6,4	3,1	1,1939	2,9131	311	282	168	300
A0003000996014010000	300	996	157	250	50	250	0,74	7,9	4,0	1,2022	3,5727	394	356	213	300
A0003001216014010000	300	1216	157	250	50	250	0,92	9,7	4,9	1,2105	4,2047	479	433	258	300
A0004000776014010000	400	776	157	350	50	350	0,69	7,4	3,6	1,1958	3,5703	384	348	208	300
A0004000996014010000	400	996	157	350	50	350	0,87	9,1	4,6	1,2013	4,4316	487	441	264	300
A0004001216014010000	400	1216	157	350	50	350	1,08	11,2	5,7	1,2068	5,2634	591	534	319	600
A0005000380014010000	500	380	157	450	50	450	0,40	4,4	2,0	1,1849	2,2510	232	210	127	150
A0005000776014010000	500	776	157	450	50	450	0,81	8,4	4,1	1,1977	4,1714	452	409	245	300
A0005000996014010000	500	996	157	450	50	450	1,01	10,4	5,2	1,2004	5,2417	574	519	311	300
A0005001216014010000	500	1216	157	450	50	450	1,26	12,8	6,4	1,2031	6,2980	697	630	377	600
A0005001524014010000	500	1524	157	450	50	450	1,52	15,4	7,7	1,2096	7,6726	871	787	470	600
A0005001744014010000	500	1744	157	450	50	450	1,81	18,1	9,2	1,2142	8,6173	999	900	536	900
A0006000380014010000	600	380	157	550	50	550	0,46	4,9	2,3	1,1864	2,5562	265	240	145	150
A0006000776014010000	600	776	157	550	50	550	0,92	9,4	4,6	1,1995	4,7378	517	468	280	300
A0006000996014010000	600	996	157	550	50	550	1,15	11,7	5,8	1,1994	6,0139	656	594	355	600
A0006001216014010000	600	1216	157	550	50	550	1,43	14,4	7,2	1,1993	7,2911	797	719	431	600
A0006001524014010000	600	1524	157	550	50	550	1,73	17,3	8,7	1,2096	8,7737	996	900	537	900
A0006001744014010000	600	1744	157	550	50	550	2,05	20,4	10,3	1,2169	9,8023	1142	1035	615	900

*Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 połysk.



Kolektory poziome		Kolektory pionowe	
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat.		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika.		
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.		
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.		
Ciśnienie robocze:	10 bar		
Temperatura maksymalna:	120°C		
Przyłącza:		Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/2 w komplecie, wkręcany do górnego otworu kolektora.	
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały mają zmieniony rodzaj uchwyty i głębokość montażową. Rozstaw uchwyty jest ten sam. Nie dotyczy wys. 1744 cm.		

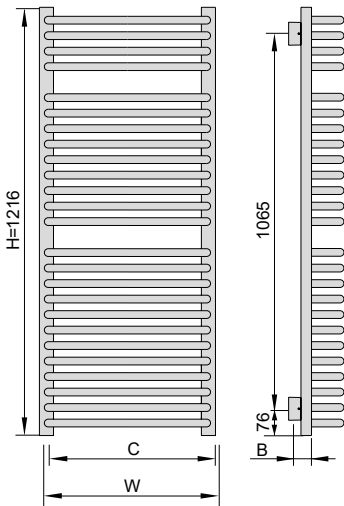