


Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX
Grzałka w kolorze: biały, czarny mat, Silver, Chrome

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Szerokość z grzałką [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość z grzałką [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw uchwytych [mm]	Masa [kg]	Moc [W]
	W	W1	H	H1	D	A		
EDT0450065001E220000	450	463	650	745	90-110	250	7,7	300
EDT0450081801E220000	450	463	818	913	90-110	250	9,5	300
EDT0450098601E220000	450	463	986	1081	90-110	250	11,2	300
EDT0450115401E220000	450	463	1154	1249	90-110	250	13,0	300
EDT0450132201E220000	450	463	1322	1417	90-110	250	14,8	300
EDT0450149001E320000	450	463	1490	1585	90-110	250	16,6	600
EDT0450165801E320000	450	463	1658	1753	90-110	250	18,3	600
EDT0600065001E220000	600	613	650	745	103-123	400	9,3	300
EDT0600081801E220000	600	613	818	913	103-123	400	11,4	300
EDT0600098601E220000	600	613	986	1081	103-123	400	13,6	300
EDT0600115401E320000	600	613	1154	1249	103-123	400	15,7	600
EDT0600132201E320000	600	613	1322	1417	103-123	400	17,8	600
EDT0600149001E320000	600	613	1490	1585	103-123	400	19,9	600
EDT0600165801E320000	600	613	1658	1753	103-123	400	22,1	600
EDT0750065001E220000	750	763	650	745	116-136	550	10,9	300
EDT0750081801E220000	750	763	818	913	116-136	550	13,4	300
EDT0750098601E320000	750	763	986	1081	116-136	550	16,0	600
EDT0750115401E320000	750	763	1154	1249	116-136	550	18,4	600
EDT0750132201E320000	750	763	1322	1417	116-136	550	21,0	600
EDT0750149001E420000	750	763	1490	1585	116-136	550	23,6	900
EDT0750165801E420000	750	763	1658	1753	116-136	550	26,2	900

*Kod dla suszarki w kolorze białym z grzałką po stronie prawej.




Profile poziome




Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 2 lata.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Grzałka:	GV
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.
Temperatura maksymalna:	75°C
Środowisko pracy:	płyn antyzamarzaniowy
Zasilanie:	230V; 50 Hz
Klasa ochronności:	Klasa I
Klasa szczelności obudowy:	IP54
Podłączenie grzałki:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">EDT lewa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">EDT prawa</div> </div> GV lub GV
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w kolorach innych niż biały mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytych oraz głębokość montażową.

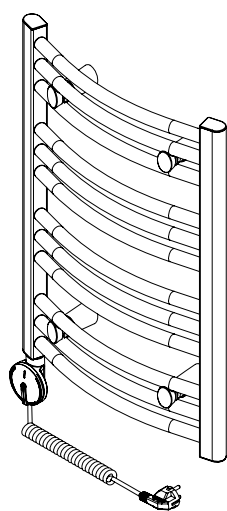

EDT 650x600 konfiguracja lewa
rys. aksonometryczny

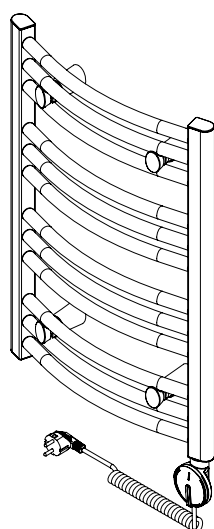

EDT 650x600 konfiguracja prawa
rys. aksonometryczny

EDT

