



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
LM005440773023010000	544	773	100-105	495	52-57	488	0,652	7,6	2,8	339	306	181	300
LM00544077302G010000	544	773	100-105	50	77-82	488	0,652	7,8	2,8	339	306	181	300
LM005441043023010000	544	1043	100-105	495	52-57	488	0,946	10,9	3,9	498	451	268	300
LM00544104302G010000	544	1043	100-105	50	77-82	488	0,946	11,1	3,9	498	451	268	300
LM005441313023010000	544	1313	100-105	495	52-57	488	1,241	14,3	5,1	620	560	332	600
LM00544131302G010000	544	1313	100-105	50	77-82	488	1,241	14,5	5,1	620	560	332	600

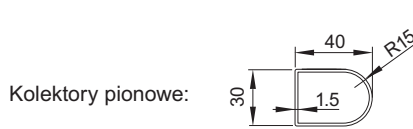

Wykończenie i gwarancja:	– standardowo: nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; – na zamówienie: katalofeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat			
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika			
Zawór:	Do odrębnego zamówienia			
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia			
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia			
Ciśnienie robocze:	8 barów			
Temperatura maksymalna:	120 °C			
Przyłącza:	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LM</div>                 1  18             </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LMX</div>                 1  18 MM             </td> <td>Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu kolektora</td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LM</div> 1  18	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LMX</div> 1  18 MM	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu kolektora
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LM</div> 1  18	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LMX</div> 1  18 MM	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu kolektora		
Uwagi:	Zasilanie grzejnika LMX po lewej stronie			

LMX

